


(2) SETUP 設定修改按鈕

(3) 五個動立按鈕接線端子

四線傳輸接線端子

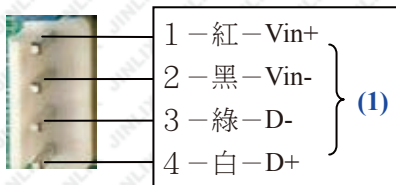

工作電壓	DC+9V~ 30V
待機電流	0.07A
最大耗電流	0.26A @ DC+24V (4)
過電壓尖峰功率	600W @10/1000us
過電壓持續功率	5W
控制方式	RS-485 串列傳輸

產品特性:

- ◆ 高亮度 32X64 點矩陣 LED。
- ◆ 可水平或是垂直擺放。
- ◆ 配合設定軟體能修改通訊類別、密碼修改、顯示垂直或水平模式、嗶聲 ON/OFF、按鈕燈 ON/OFF。
- ◆ 可顯示 LOGO、內定五種訊息燈號、兩種上下顯示箭頭可供選擇。
- ◆ LOGO、顯示字型、訊息燈號，可任意修改喜好的字型或圖形。
- ◆ 訊息燈能選擇 1~3 字範圍。

規格：

- (1) 四線傳輸接線端子：二個端子功能相同，所有四線傳輸端子皆可串接使用。
 - (2) SETUP 設定修改按鈕：可直接設定修改參數為顯示板位址。位址出廠預設值為 2。
 - (3) 五個動立按鈕接線端子：於電路板上註明 UP(上)/1C、IUP(殘障上)/2C、DN(下)/3C、IDN(殘障下)/4C、BK(備用)/5C。
 - (4) 此最大消耗電流規格不含外接叫車按鈕。
 - (5) 選購配備：包括圓點紅光。
- 詳細操作方式請參考「詠立模組參數設定軟體」操作說明。