

三菱型 二合一 電梯光幕

雙重保障 更加安全

二合一設計，光幕本體亦可作為機械安全邊。



控制電纜採用快速接頭設計，免除接線，安裝快速。

防呆回路設計，接收端與發射端接頭對調，皆可動作正常。

當光幕連續遮斷 15 秒，內建的蜂鳴器開始鳴叫，提醒使用者注意。



光束數	128
工作環境	-20 °C ~ 65 °C , 50000LUX
感測距離	0 ~ 3000mm
安裝允差	垂直方向:±20mm/10° :水平方向:±3mm/ 7°
外型尺寸	H 2000 mm x W 55mm x D 20mm
防護高度	20 mm ~ 1841 mm
響應時間	65 ms
輸入電壓	AC110V
額定功率	3W
輸出信號	繼電器接點方式，1NO/1NC
控制電纜	3.5 m

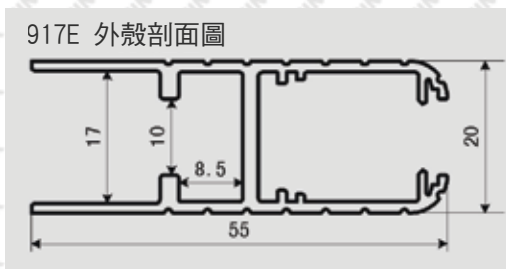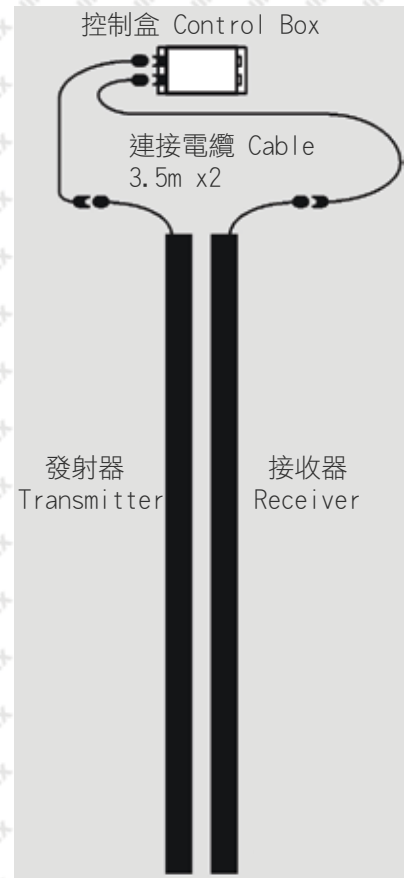

系統連接示意圖
Connection diagram