

電梯對講機電源組附白光LED緊急照明燈

產品功能：


BP-A系列電源組，是由外電輸入AC110V，平時輸出一組DC6V電源，供對講機用電，並且對電源組內部鋰電池充電。

當外電停電時，白光LED緊急照明燈會亮起，同時電源組繼續提供對講機所需用電，使電梯車廂具有緊急照明及對講功能。

產品組成：

- a 電源變壓器
- b 備用電源控制器(含鋰電池)
- c 白光LED半球型燈具(BP-AD1)

面板說明：

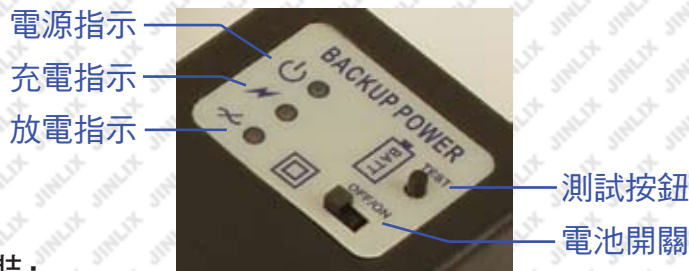

安裝：

1. 將b備用電源控制器，安裝於車廂上方控制箱中，並以螺絲固定。
2. 將c半球型燈具(BP-AD1)以螺絲釘直接固定於車廂天花板上即可。
3. 黃(+)、黑(-)線，接到對講機電源線，供對講機使用(注意+ - 極性)。

電氣規格：

輸入電源	AC110V 60HZ or DC9-18V
充電時間	12小時
對講機用電規格	6V 400mA (MAX)
緊急照明燈用電規格	3.7V 400Ma 停電照明6小時
工作溫度	-20°C ~ 60°C
重量	0.2公斤
備用電源控制器體積	L82xW56xH49(mm)
電池規格	Li-ion 3.7V 1000mAh
電池低壓保護	DC3V±0.1V過放保護
過載保護	內附自復保險絲

c 白光LED半球型燈具(BP-AD1)



b 備用電源控制器(含鋰電池)



a 電源變壓器

