

鎖匙與COP相同(如 30001、30002)


同時有A、B接點可用。

可選用1只或2只微動開關。

採用OMRON V-15-1A5微動開關，品質穩定，更換容易且成本低。

Recommended load : 15A/125~250 VAC  
 : 10A / 30VDC  
 : 1.3A / 250VDC  
 Life time : >100,000 times  
 Working temperature : -10°C~60°C

開孔尺寸: 33.8 x 29.3 x R2.5-4

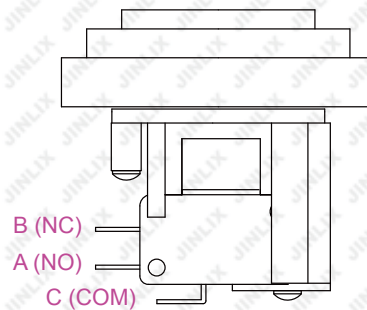

| TYPE            | BT-19H1 | BT-19H2 | BT-19H3 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| Key 位置          |         |         |         |
| 12 點鐘           |         |         |         |
| 3 點鐘            |         |         |         |
| 9 點鐘<br>Key 不抽出 |         |         |         |